

SCALIA CREMA



SPC


5GC



Tamaño · Size · Taille: 23x152,4 cm · 9"x60"

Embalaje · Packing · Emballage

Espesor total · Total thickness · Epaisseur totale	6 mm
Capa de desgaste · Wear layer · Couche d'usure	0,55 mm
Tipo de PAD · PAD typology · Typy de PAD	1 mm IXPE
M ² / Caja · SQM / Box · M ² / Boîte	2,1
Caja / Palet · Box / Pallet · Caja / Palet	56
M ² / Palet · SQM / Pallet · M ² / Palet	117,6
Peso / Caja · Weight / Box · Poids / Boîte	22,5 kg
Peso / Palet · Weight / Pallet · Poids / Palet	1.260 kg

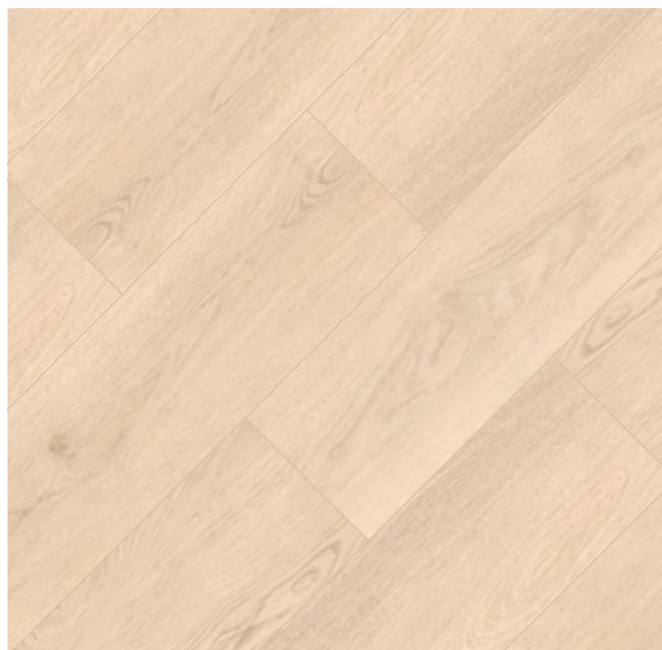

Tests de laboratorio · Laboratory tests · Tests de laboratoire

Technical Performances	Norma	SPC
Clase área comercial · Commercial area class · Classe zone commerciale	EN 10582	33
Resistencia al microrrayado · Micro-scratch resistance · Résistance aux micro-rayures	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
Emisión de formaldehído · Formaldehyde emission · Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Resistencia al deslizamiento · Slip resistance · Résistance au glissement	DIN 51130:2014	≥ R10
Resistencia a la tracción de los ensambles · Assembly tensile strength · Résistance à la traction des assemblages	ISO 24334	6.56 KN/m
Comportamiento frente al fuego · Fire behavior · Comportement au feu	EN 14041:2204 AC:2006	Bfl-s1
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas · Evaluation of the propensity to accumulate electrostatic charges · Évaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	1.13 KV
Resistencia térmica · Thermal resistance · Résistance thermique	EN 12664	0.049 M2*K/W
Conductividad térmica · Thermal conductivity · Conductivité thermique	EN 12664	0.113 W/M*K
Coefficiente dinámico de fricción · Dynamic coefficient of friction · Coefficient dynamique de friction	ANSI 137.1	0.49
Clase área privada · Private area class · Classe zone privée	EN 10582	23
Reducción de la transmisión de ruidos de impacto · Reduction of impact noise transmission · Réduction de la transmission des bruits d'impacts	ISO 10140-1	18dB

SCALIA NATURAL



SPC

5GC



Tamaño · Size · Taille: 23x152,4 cm · 9"x60"

Embalaje · Packing · Emballage

Espesor total · Total thickness · Epaisseur totale	6 mm
Capa de desgaste · Wear layer · Couche d'usure	0,55 mm
Tipo de PAD · PAD typology · Typy de PAD	1 mm IXPE
M ² / Caja · SQM / Box · M ² / Boîte	2,1
Caja / Palet · Box / Pallet · Caja / Palet	56
M ² / Palet · SQM / Pallet · M ² / Palet	117,6
Peso / Caja · Weight / Box · Poids / Boîte	22,5 kg
Peso / Palet · Weight / Pallet · Poids / Palet	1.260 kg



Tests de laboratorio · Laboratory tests · Tests de laboratoire

Technical Performances	Norma	SPC
Clase área comercial · Commercial area class · Classe zone commerciale	EN 10582	33
Resistencia al microrrayado · Micro-scratch resistance · Résistance aux micro-rayures	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
Emisión de formaldehído · Formaldehyde emission · Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Resistencia al deslizamiento · Slip resistance · Résistance au glissement	DIN 51130:2014	≥ R10
Resistencia a la tracción de los ensambles · Assembly tensile strength · Résistance à la traction des assemblages	ISO 24334	6.56 KN/m
Comportamiento frente al fuego · Fire behavior · Comportement au feu	EN 14041:2204 AC:2006	Bfl-s1
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas · Evaluation of the propensity to accumulate electrostatic charges · Évaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	1.13 KV
Resistencia térmica · Thermal resistance · Résistance thermique	EN 12664	0.049 M2*K/W
Conductividad térmica · Thermal conductivity · Conductivité thermique	EN 12664	0.113 W/M*K
Coefficiente dinámico de fricción · Dynamic coefficient of friction · Coefficient dynamique de friction	ANSI 137.1	0.49
Clase área privada · Private area class · Classe zone privée	EN 10582	23
Reducción de la transmisión de ruidos de impacto · Reduction of impact noise transmission · Réduction de la transmission des bruits d'impacts	ISO 10140-1	18dB

SCALIA ROBLE



SPC

5GC



Tamaño · Size · Taille: 23x152,4 cm · 9"x60"

Embalaje · Packing · Emballage

Espesor total · Total thickness · Epaisseur totale	6 mm
Capa de desgaste · Wear layer · Couche d'usure	0,55 mm
Tipo de PAD · PAD typology · Typy de PAD	1 mm IXPE
M ² / Caja · SQM / Box · M ² / Boîte	2,1
Caja / Palet · Box / Pallet · Caja / Palet	56
M ² / Palet · SQM / Pallet · M ² / Palet	117,6
Peso / Caja · Weight / Box · Poids / Boîte	22,5 kg
Peso / Palet · Weight / Pallet · Poids / Palet	1.260 kg



Tests de laboratorio · Laboratory tests · Tests de laboratoire

Technical Performances	Norma	SPC
Clase área comercial · Commercial area class · Classe zone commerciale	EN 10582	33
Resistencia al microrrayado · Micro-scratch resistance · Résistance aux micro-rayures	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
Emisión de formaldehído · Formaldehyde emission · Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Resistencia al deslizamiento · Slip resistance · Résistance au glissement	DIN 51130:2014	≥ R10
Resistencia a la tracción de los ensambles · Assembly tensile strength · Résistance à la traction des assemblages	ISO 24334	6.56 KN/m
Comportamiento frente al fuego · Fire behavior · Comportement au feu	EN 14041:2204 AC:2006	Bfl-s1
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas · Evaluation of the propensity to accumulate electrostatic charges · Évaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	1.13 KV
Resistencia térmica · Thermal resistance · Résistance thermique	EN 12664	0.049 M2*K/W
Conductividad térmica · Thermal conductivity · Conductivité thermique	EN 12664	0.113 W/M*K
Coefficiente dinámico de fricción · Dynamic coefficient of friction · Coefficient dynamique de friction	ANSI 137.1	0.49
Clase área privada · Private area class · Classe zone privée	EN 10582	23
Reducción de la transmisión de ruidos de impacto · Reduction of impact noise transmission · Réduction de la transmission des bruits d'impacts	ISO 10140-1	18dB

SCALIA CREMA HERRINGBONE



SPC

5GC



Tamaño · Size · Taille: 12.6x60 cm · 5"x24"

Embalaje · Packing · Emballage

Espesor total · Total thickness · Epaisseur totale	6 mm
Capa de desgaste · Wear layer · Couche d'usure	0,55 mm
Tipo de PAD · PAD typology · Typy de PAD	1 mm IXPE
M² / Caja · SQM / Box · M² / Boîte	1,51
Caja / Palet · Box / Pallet · Caja / Palet	70
M² / Palet · SQM / Pallet · M² / Palet	106,4
Peso / Caja · Weight / Box · Poids / Boîte	17,05 kg
Peso / Palet · Weight / Pallet · Poids / Palet	1.193,5 kg



Tests de laboratorio · Laboratory tests · Tests de laboratoire

Technical Performances	Norma	SPC
Clase área comercial · Commercial area class · Classe zone commerciale	EN 10582	33
Resistencia al microrrayado · Micro-scratch resistance · Résistance aux micro-rayures	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
Emisión de formaldehído · Formaldehyde emission · Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Resistencia al deslizamiento · Slip resistance · Résistance au glissement	DIN 51130:2014	≥ R10
Resistencia a la tracción de los ensambles · Assembly tensile strength · Résistance à la traction des assemblages	ISO 24334	6.56 KN/m
Comportamiento frente al fuego · Fire behavior · Comportement au feu	EN 14041:2204 AC:2006	Bfl-s1
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas · Evaluation of the propensity to accumulate electrostatic charges · Évaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	1.13 KV
Resistencia térmica · Thermal resistance · Résistance thermique	EN 12664	0.049 M2*K/W
Conductividad térmica · Thermal conductivity · Conductivité thermique	EN 12664	0.113 W/M*K
Coefficiente dinámico de fricción · Dynamic coefficient of friction · Coefficient dynamique de friction	ANSI 137.1	0.49
Clase área privada · Private area class · Classe zone privée	EN 10582	23
Reducción de la transmisión de ruidos de impacto · Reduction of impact noise transmission · Reduction de la transmission des bruits d'impacts	ISO 10140-1	18dB

SCALIA ROBLE HERRINGBONE



SPC

5GC



Tamaño · Size · Taille: 12.6x60 cm · 5"x24"

Embalaje · Packing · Emballage

Espesor total · Total thickness · Epaisseur totale	6 mm
Capa de desgaste · Wear layer · Couche d'usure	0,55 mm
Tipo de PAD · PAD typology · Typy de PAD	1 mm IXPE
M ² / Caja · SQM / Box · M ² / Boîte	1,51
Caja / Palet · Box / Pallet · Caja / Palet	70
M ² / Palet · SQM / Pallet · M ² / Palet	106,4
Peso / Caja · Weight / Box · Poids / Boîte	17,05 kg
Peso / Palet · Weight / Pallet · Poids / Palet	1.193,5 kg



Tests de laboratorio · Laboratory tests · Tests de laboratoire

Technical Performances	Norma	SPC
Clase área comercial · Commercial area class · Classe zone commerciale	EN 10582	33
Resistencia al microrrayado · Micro-scratch resistance · Résistance aux micro-rayures	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
Emisión de formaldehído · Formaldehyde emission · Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Resistencia al deslizamiento · Slip resistance · Résistance au glissement	DIN 51130:2014	≥ R10
Resistencia a la tracción de los ensamblajes · Assembly tensile strength · Résistance à la traction des assemblages	ISO 24334	6.56 KN/m
Comportamiento frente al fuego · Fire behavior · Comportement au feu	EN 14041:2204 AC:2006	Bfl-s1
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas · Evaluation of the propensity to accumulate electrostatic charges · Évaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	1.13 KV
Resistencia térmica · Thermal resistance · Résistance thermique	EN 12664	0.049 M2*K/W
Conductividad térmica · Thermal conductivity · Conductivité thermique	EN 12664	0.113 W/M*K
Coefficiente dinámico de fricción · Dynamic coefficient of friction · Coefficient dynamique de friction	ANSI 137.1	0.49
Clase área privada · Private area class · Classe zone privée	EN 10582	23
Reducción de la transmisión de ruidos de impacto · Reduction of impact noise transmission · Réduction de la transmission des bruits d'impacts	ISO 10140-1	18dB

SCALIA NATURAL HERRINGBONE



SPC

5GC



Tamaño · Size · Taille: 12.6x60 cm · 5"x24"

Embalaje · Packing · Emballage

Espesor total · Total thickness · Epaisseur totale	6 mm
Capa de desgaste · Wear layer · Couche d'usure	0,55 mm
Tipo de PAD · PAD typology · Typy de PAD	1 mm IXPE
M² / Caja · SQM / Box · M² / Boîte	1,51
Caja / Palet · Box / Pallet · Caja / Palet	70
M² / Palet · SQM / Pallet · M² / Palet	106,4
Peso / Caja · Weight / Box · Poids / Boîte	17,05 kg
Peso / Palet · Weight / Pallet · Poids / Palet	1.193,5 kg



Tests de laboratorio · Laboratory tests · Tests de laboratoire

Technical Performances	Norma	SPC
Clase área comercial · Commercial area class · Classe zone commerciale	EN 10582	33
Resistencia al microrrayado · Micro-scratch resistance · Résistance aux micro-rayures	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
Emisión de formaldehído · Formaldehyde emission · Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Resistencia al deslizamiento · Slip resistance · Résistance au glissement	DIN 51130:2014	≥ R10
Resistencia a la tracción de los ensambles · Assembly tensile strength · Résistance à la traction des assemblages	ISO 24334	6.56 KN/m
Comportamiento frente al fuego · Fire behavior · Comportement au feu	EN 14041:2204 AC:2006	Bfl-s1
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas · Evaluation of the propensity to accumulate electrostatic charges · Évaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	1.13 KV
Resistencia térmica · Thermal resistance · Résistance thermique	EN 12664	0.049 M2*K/W
Conductividad térmica · Thermal conductivity · Conductivité thermique	EN 12664	0.113 W/M*K
Coefficiente dinámico de fricción · Dynamic coefficient of friction · Coefficient dynamique de friction	ANSI 137.1	0.49
Clase área privada · Private area class · Classe zone privée	EN 10582	23
Reducción de la transmisión de ruidos de impacto · Reduction of impact noise transmission · Reduction de la transmission des bruits d'impacts	ISO 10140-1	18dB